



■ 主要諸元

形式	PY120-33C			
仕様	8B仕様		9B仕様	
性能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧)	標準圧送 101m <sup>3</sup> /h×6.0MPa	122m <sup>3</sup> /h×4.9MPa	
	残コン排出方式	72m <sup>3</sup> /h×8.5MPa	88m <sup>3</sup> /h×7.0MPa	
	最大骨材寸法	水洗 40mm		
ポンプ本体	コンクリートシリンダ数	2		
	シリンダ径×ストローク	Φ205×1,900mm	Φ225×1,900mm	
	ホッパ	容積	0.5m <sup>3</sup>	
	地上高	約1,190mm		
水ポンプ	水タンク容量	420L		
	形式	複動ピストン式		
	配管洗浄時	最大吐出量	20m <sup>3</sup> /h	
		最大吐出圧力	8.0/6.6MPa	
	車体洗浄時	最大吐出量	62L/min	
最大吐出圧力		7.0/5.8MPa		
ブーム	ブーム形式	全油圧4段屈折式		
	最大長さ	29.0m		
	最大地上高	32.6m		
	旋回角度	370°限定旋回		
	操作方式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)		
	コンクリート輸送管径	125A		
	アウトリガ	形式	スライドジャッキ油圧式	
		フロント張出し/リヤ張出し	6,135mm / 6,790mm	
		アシスト	980mm(固定)	
		ジャッキ力	フロント	160kN (16t)
リヤ			160kN (16t)	
アシスト	78kN (8t)			
その他	操作方式	PLCコントロールパネル		
	架装シャシ	GVW22t級		
	車両全長	約11,010mm		
	車両全幅	約2,490mm		
	車両全高	約3,590mm		
	乗員	3名		
	車両総重量	約21,850kg		


■ 圧送性能

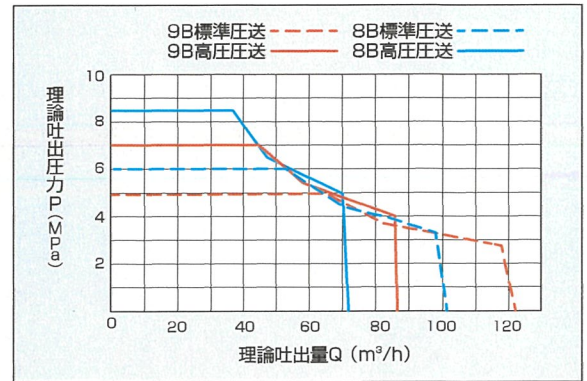

■ ブーム作業範囲図

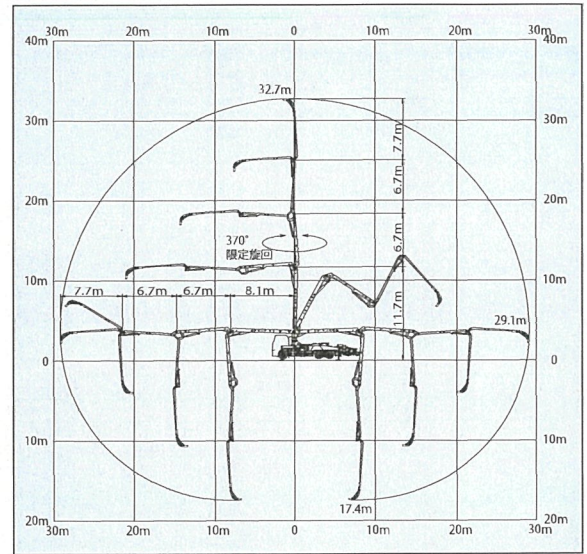

■ 外観図

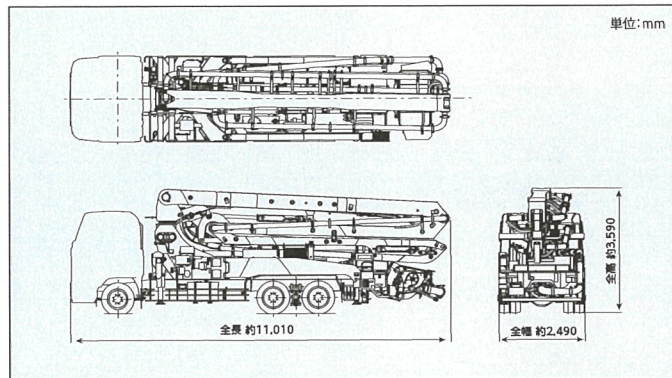

■ 設置寸法

